

Zestaw ramowy BP-FR41-2

Zastosowanie oraz charakterystyka techniczna




CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

Zestaw ramowy dedykowany do rozbudowy zestawu **BP-FR41-4** lub **BP-FR41-6** jako przedłużenie całości. Istnieje możliwość wielokrotnego przedłużania uzyskując pożądaną długość na potrzeby montażu większej ilości urządzeń w jednym ciągu. Jeśli przedłużamy w stronę spadku należy mieć na uwadze, że różnica wysokości przy pewnej długości zestawu może uniemożliwić wypoziomowanie.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Właściwości:		Wymiary:
Waga łączna:	30 kg	A: 1 400 mm
Maksymalne obciążenie:	250 kg	B: 920 mm
Temperatura pracy:	-30 .. 80 °C	C: 0 do 910 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne:	ocynk galwaniczny	D: 1 235 mm
wymiary opakowania:	1 000 x 400 x 200 mm	H: 535 mm

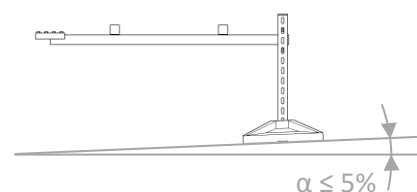

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów wyrobu.
Edycja: 08.10.2025

BP-FR41-2 Frame Set

Application and Technical Characteristic




FEATURES AND APPLICATION

Frame set dedicated for extending the BP-FR41-4 or BP-FR41-6 assembly. Multiple extensions can be added to achieve the required length for installing a larger number of units in a single row. When extending in the direction of a slope, please note that height differences over longer spans may prevent proper leveling.



TECHNICAL SPECIFICATION

Properties:		Dimensions:
Total weight:	30 kg	A: 1 400 mm
Maximum load capacity:	250 kg	B: 920 mm
Operating temperature:	-30 .. 80 °C	C: 0 to 910 mm
Corrosion protection:	Senzimir zinc coating	D: 1 235 mm
Package dimensions:	1 000 x 400 x 200 mm	H: 535 mm

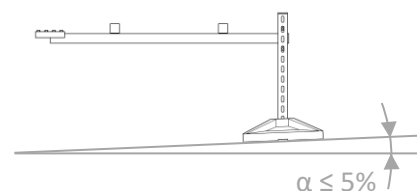

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications.
Revision: 08.10.2025