

Zestaw ramowy BP-FR41-4

Zastosowanie oraz charakterystyka techniczna




CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

Kompletny zestaw ramowy dedykowany do stabilnego montażu urządzeń przemysłowych na płaszczyznach dachowych oraz innych podłożach o niewielkim nachyleniu. Zestaw umożliwia bardzo szeroki zakres regulacji zarówno kątów nachylenia jak i rozstawu mocowań w obu osiach. Wyposażony jest w stopnice z prasowanego granulatu SBR o doskonałych właściwościach tłumiących wibracje. Idealnie nadaje się jako konstrukcja pod jednostki klimatyzacji, pompy ciepła, agregaty chłodnicze, kanały wentylacyjne, rurociągi i inne instalacje techniczne. Zestaw pozwala na łatwą rozbudowę o kolejne moduły.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Właściwości:		Wymiary:
Waga łączna:	41 kg	A: 1 400 mm
Maksymalne obciążenie:	500 kg	B: 920 mm
Temperatura pracy:	-30 .. 80 °C	C: 0 do 910 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne:	ocynk met. Sendzimira	D: 1 320 mm
wymiary opakowania:	1 000 x 400 x 200 mm	H: 535 mm

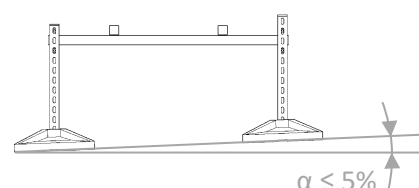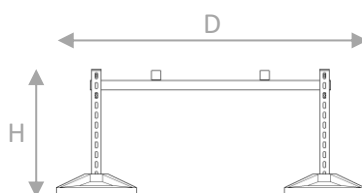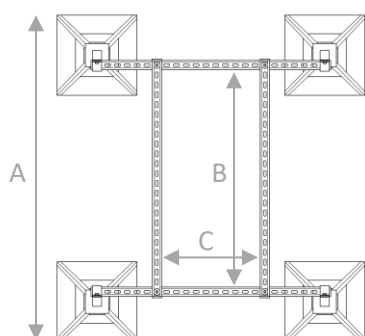

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów wyrobu.
Edycja: 08.10.2025

BP-FR41-4 Frame Set

Application and Technical Characteristic




FEATURES AND APPLICATION

A complete frame set designed for stable installation of industrial equipment on flat roofs and other low-slope surfaces. The set offers a wide range of adjustability in both axes, allowing for flexible positioning and tilt angle adjustment. It is equipped with vibration-damping footings made of compressed SBR granulate, providing excellent isolation properties. Ideal for supporting air conditioning units, heat pumps, refrigeration aggregates, ventilation ducts, pipelines, and other technical installations. The modular design allows for easy expansion with additional sections.



TECHNICAL SPECIFICATION

Properties:		Dimensions:
Total weight:	41 kg	A: 1 400 mm
Maximum load capacity:	500 kg	B: 920 mm
Operating temperature:	-30 .. 80 °C	C: 0 do 910 mm
Corrosion protection:	Sendzimir zinc coating	D: 1 320 mm
Package dimensions:	1 000 x 400 x 200 mm	H: 535 mm

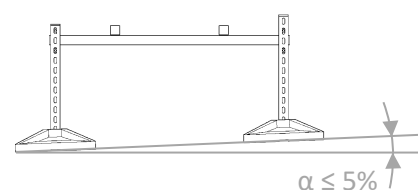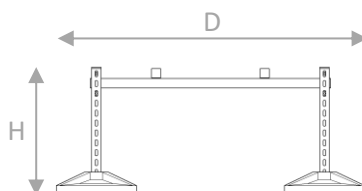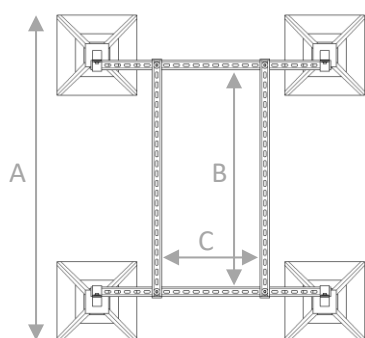

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications.
Revision: 08.10.2025