

Zestaw ramowy BP-FR41-6

Zastosowanie oraz charakterystyka techniczna

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

Kompletny zestaw ramowy dedykowany do stabilnego montażu urządzeń przemysłowych na płaszczyznach dachowych oraz innych podłożach o niewielkim nachyleniu. Zestaw umożliwia bardzo szeroki zakres regulacji zarówno kątów nachylenia jak i rozstawu mocowań w obu osiach. Wyposażony jest w stopnice z prasowanego granulatu SBR o doskonałych właściwościach tłumiących wibracje. Idealnie nadaje się jako konstrukcja pod jednostki klimatyzacji, pompy ciepła, agregaty chłodnicze, kanały wentylacyjne, rurociągi i inne instalacje techniczne. Zestaw pozwala na łatwą rozbudowę o kolejne moduły.





SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Właściwości:

Waga łączna:	70 kg
Maksymalne obciążenie:	750 kg
Temperatura pracy:	-30 .. 80 °C
Zabezpieczenie antykorozyjne:	ocynk met. Sendzimira
wymiary opakowania 1 z 3:	400 x 400 x 400 mm
wymiary opakowania 2 z 3:	400 x 400 x 400 mm
wymiary opakowania 3 z 3:	2 000 x 150 x 150 mm

Wymiary:

A:	1 400 mm
B:	920 mm
C:	0 do 910 mm
D:	2 320 mm
H:	535 mm

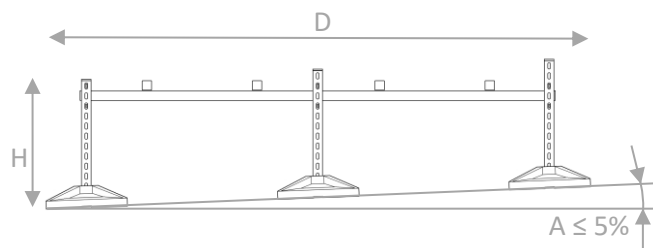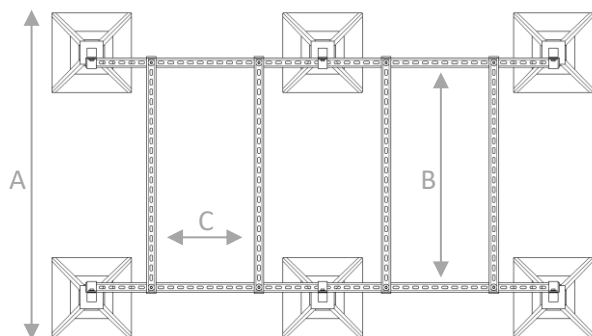

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów wyrobu.
Edycja: 08.10.2025

BP-FR41-6 Frame Set

Application and Technical Characteristic



FEATURES AND APPLICATION

A complete frame set designed for stable installation of industrial equipment on flat roofs and other low-slope surfaces. The set offers a wide range of adjustability in both axes, allowing for flexible positioning and tilt angle adjustment. It is equipped with vibration-damping footings made of compressed SBR granulate, providing excellent isolation properties. Ideal for supporting air conditioning units, heat pumps, refrigeration aggregates, ventilation ducts, pipelines, and other technical installations. The modular design allows for easy expansion with additional sections.



TECHNICAL SPECIFICATION

Właściwości:		Wymiary:
Total weight:	70 kg	A: 1 400 mm
Maximum load capacity:	750 kg	B: 920 mm
Operating temperature:	-30 .. 80 °C	C: 0 do 910 mm
Corrosion protection:	Sendzimir zinc coating	D: 2 320 mm
Package dimensions 1 of 3:	400 x 400 x 400 mm	H: 535 mm
Package dimensions 2 of 3:	400 x 400 x 400 mm	
Package dimensions 3 of 3:	2 000 x 150 x 50 mm	

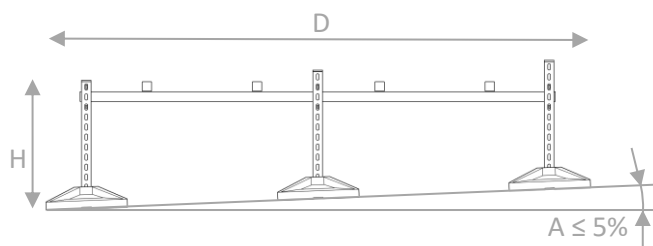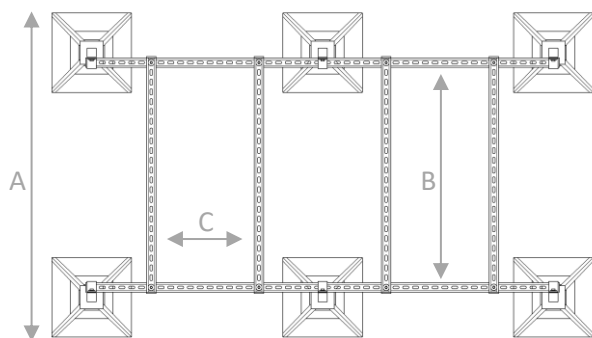

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications.

Revision: 08.10.2025