

## Zestaw ramowy BP-FR41-4

### Zastosowanie oraz charakterystyka techniczna




#### CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

Kompletny zestaw ramowy dedykowany do stabilnego montażu urządzeń przemysłowych na płaszczyznach dachowych oraz innych podłożach o niewielkim nachyleniu. Zestaw umożliwia bardzo szeroki zakres regulacji zarówno kątów nachylenia jak i rozstawu mocowań w obu osiach. Wyposażony jest w stopnice z prasowanego granulatu SBR o doskonałych właściwościach tłumiących wibracje. Idealnie nadaje się jako konstrukcja pod jednostki klimatyzacji, pompy ciepła, agregaty chłodnicze, kanały wentylacyjne, rurociągi i inne instalacje techniczne. Zestaw pozwala na łatwą rozbudowę o kolejne moduły.



#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Właściwości:                  |                       | Wymiary:       |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| Waga łączna:                  | 41 kg                 | A: 1 400 mm    |
| Maksymalne obciążenie:        | 500 kg                | B: 920 mm      |
| Temperatura pracy:            | -30 .. 80 °C          | C: 0 do 910 mm |
| Zabezpieczenie antykorozyjne: | ocynk met. Sendzimira | D: 1 320 mm    |
| wymiary opakowania:           | 1 000 x 400 x 200 mm  | H: 535 mm      |

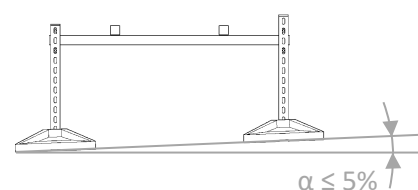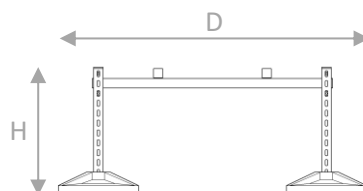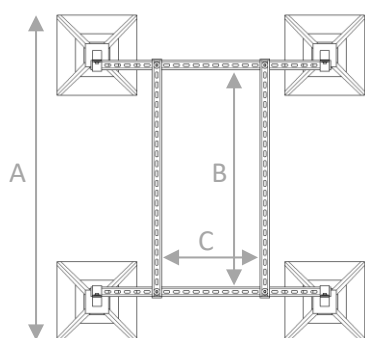

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów wyrobu.  
Edycja: 15.11.2025

## BP-FR41-4 Frame Set

### Application and Technical Characteristic




#### FEATURES AND APPLICATION

A complete frame set designed for stable installation of industrial equipment on flat roofs and other low-slope surfaces. The set offers a wide range of adjustability in both axes, allowing for flexible positioning and tilt angle adjustment. It is equipped with vibration-damping footings made of compressed SBR granulate, providing excellent isolation properties. Ideal for supporting air conditioning units, heat pumps, refrigeration aggregates, ventilation ducts, pipelines, and other technical installations. The modular design allows for easy expansion with additional sections.



#### TECHNICAL SPECIFICATION

| Properties:            |                        | Dimensions:    |
|------------------------|------------------------|----------------|
| Total weight:          | 41 kg                  | A: 1 400 mm    |
| Maximum load capacity: | 500 kg                 | B: 920 mm      |
| Operating temperature: | -30 .. 80 °C           | C: 0 do 910 mm |
| Corrosion protection:  | Sendzimir zinc coating | D: 1 320 mm    |
|                        |                        | H: 535 mm      |

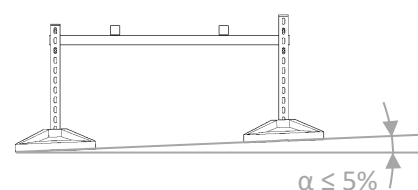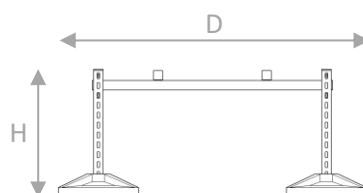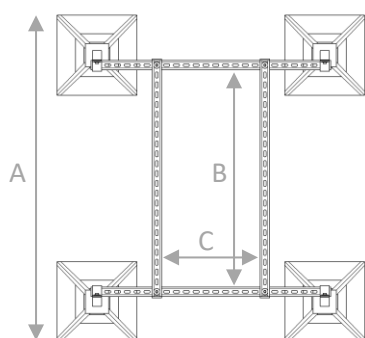

The manufacturer reserves the right to make changes to product specifications.  
Revision: 15.11.2025